


プロスト がお薦めするドアクローザー各種


《玄関用》

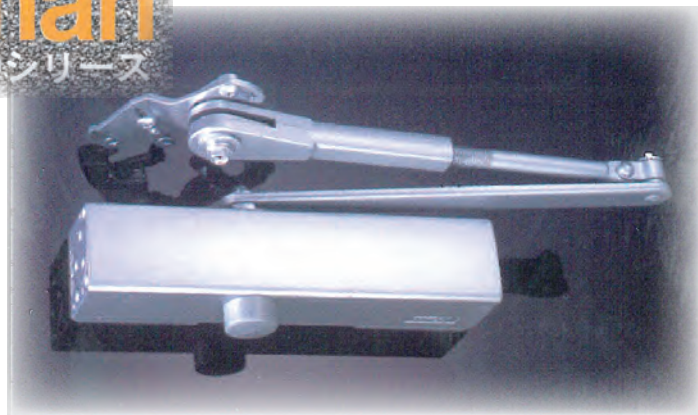

多彩なメーカーに対応する汎用の交換用ドアクローザー。アジャストブラケットがセットされていますので、ほとんどの交換工事でドアに新たに穴を開けることなく、既存のビス穴で取付が可能です。
専用のL型取付金具もオプションでご用意しています。

《室内用》

M401PS型 室内用ドアクローザー

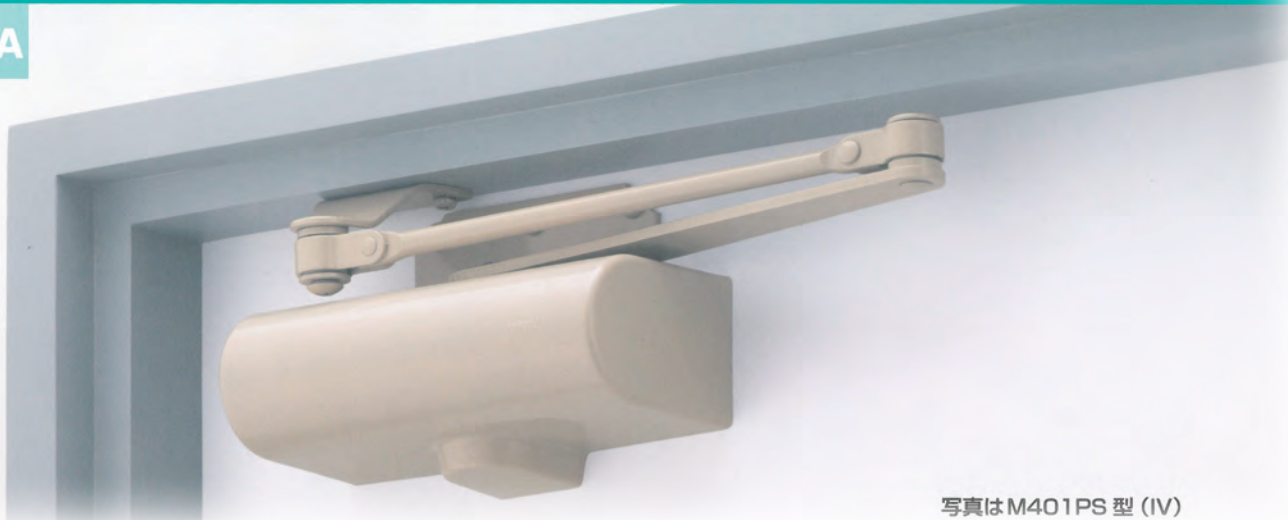

写真はM401PS型 (IV)


扉重量10～30kgまでの軽量扉用。室内間仕切り扉に最適です。
取付用途に応じてカバー付タイプとカバー無しタイプから選べます。
カラーバリエーションは4色。（カバー付タイプ）

RYOBI

取替用 ドアクローザ

適合メーカー

RYOBI
NHN
MIWA
NEWSTAR
他 全メーカー

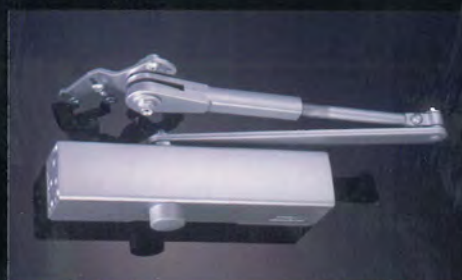

■左開き、右開きドア
どちらも取り付け可能

■閉鎖速度は、3区間で
速度調整可能

壊れたドアクローザの取り付け
ネジ孔がそのままつかえます。

リョービドアマン
doorman
S-200シリーズ

ラクラク取り替え

1



今お使いのドアクローザを取りはずします。

2




あいているネジ穴を利用して上枠にフリー
アジャストブラケット、ドアに固定金具を取り
付けます。

3



固定金具の上にスライド取付板を固定し、
その上にアームを取り付けた本体を取り付けます。

完成

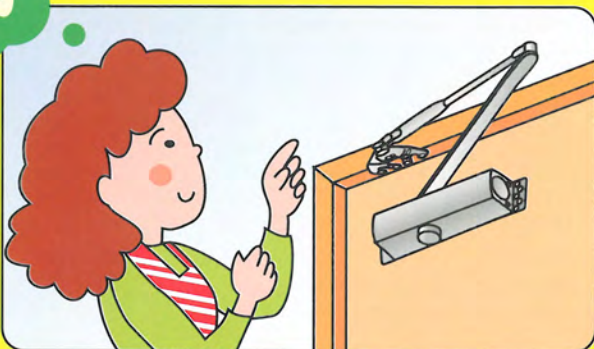


アームとリンクを接続して完成です。

多くのネジ孔に対応

調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えることができる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ孔位置は違いますが、この取替用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ孔に対応。ドアと上枠のネジ孔をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ孔作業がほとんど必要ありません。

■フリーアジャストブラケット
ステーが可変しどのような孔にも対応します。

■スライド取付板
取付板がスライドしどのような孔にも対応します。

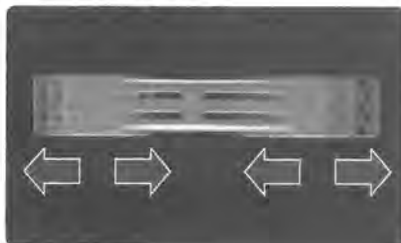


※詳しくは下図(取付孔の対応範囲)をご覧ください。

取り替え対応機種

対応範囲：下記寸法内であれば、全メーカー全機種に対応。

取付孔の対応範囲(mm)

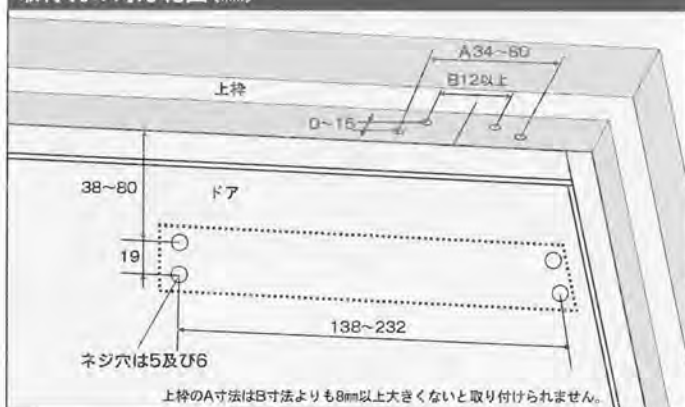

適用ドア

機種名	カラー	ドア材	ドア幅(mm)
S-202P	シルバー	木製ドア、アルミドア (主に戸建て住宅)	900 以下
S-202P C1	ブロンズ		
S-203P	シルバー	スチールドア (主にオフィスビル)	900 以下
S-203P C1	ブロンズ		

便利なストップ装置付き

お部屋の通風や荷物を運ぶ時などに便利なストップ装置があります。ドアの止まる角度が自由に調整できます。もちろんストップなしも設定可能です。

丈夫で長持ち


独自の設計技術と高い品質の素材により、JIS 規格の10万回を大きく超えた30万回の開閉に耐える優れた耐久性をもっています。(社内実験値)

L型プレート(LP-1)別売品


取り替えるドアクローザが右図の場合は、別売のL型プレート(LP-1)を使用することにより対応可能です。



取付孔の対応範囲(mm)

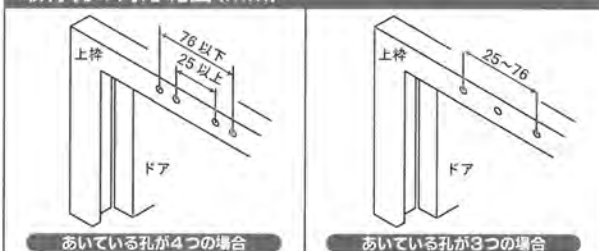

縦断面図

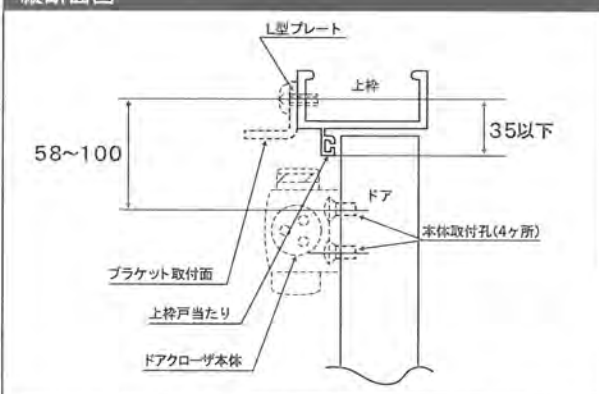

※取付方法などの詳細は、L型プレート(LP-1)台紙をご覧ください。

「くらしごこち」がテーマです。

RYOBI リョービ株式会社

札幌 札幌市豊平区平岸七条14-3-48 電話(011)811-8232 FAX(011)832-3013
仙台 仙台市宮城野区扇町4-2-38 電話(022)237-6201 FAX(022)237-6206
東京 東京都北区豊島5-2-8 電話(03)3927-5533 FAX(03)3927-9415
富山 富山市黒崎2-3-2 電話(076)493-2225 FAX(076)493-2226
名古屋 名古屋市天白区久方1-145-1 電話(052)807-1643 FAX(052)807-1648
大阪 大阪府高槻市今城町24-12 電話(072)685-1113 FAX(072)685-2237
広島 広島市安芸区船越南3-7-29 電話(082)823-0028 FAX(082)823-1231
福岡 福岡県糟屋郡粕屋町柚須107-1 電話(092)623-5000 FAX(092)623-5625
<http://www.ryobi-group.co.jp/>

●各商品カラーは印刷インキの関係で実際の色と異なることもあります。

仕様の変更について……商品の品質改良に伴って仕様の一部を変更する場合がありますので、ご了承下さい。


C

2010年3月

△ご注意


- 現在お使いのドアクローザの取り付け孔位置、ブラケットの形状をお確かめの上ご購入下さい。
- 本製品はドアを押し開く側に取り付けるタイプです。ドアを引き開く側に取り付けている製品(①図)とはお取り替えできません。

①図



- 孔位置が対応範囲外の場合は、お取り替えできません。
- 玄関・勝手口ドア用ですので室内ドア用とお取り替えされるとドアを開く力が重くなります。

M401PS 型 室内用ドアクローザ

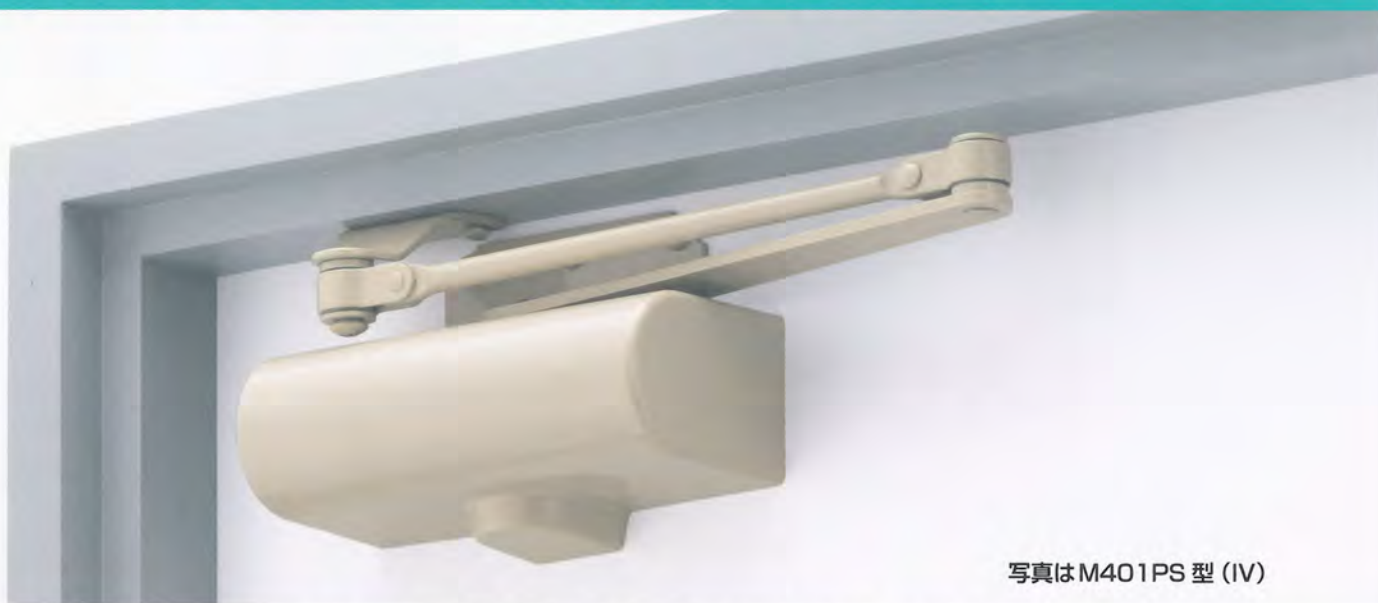

写真はM401PS 型 (IV)

コンパクトにまとまった、内装ドア専用のドアクローザです。
軽い力で開けられ、扉の速度調整もドライバー 1 本で簡単にできます。

■ ブラック、ホワイト、アイボリー、チョコレートブラウンの 4 色があり、室内の雰囲気に合わせてお選びいただけます。プラスチックカバー付きとカバーなしの 2 タイプがあります。

■ BL 認定品もご用意しています。(BL 認定申請中)
型式：M401PS - BL 型 (カバー付タイプ)
M401NPS - BL 型 (カバーなしタイプ)

■カラーバリエーション M401PS型

プラスチックカバー付タイプ



アイボリー (IV)



チョコレートブラウン (CN)



ブラック (BK)



ホワイト (WH)

■カラーバリエーション M401NPS型

プラスチックカバーなしタイプ



シルバー (SV)



milkyホワイト (MW)


■扉閉まり速度の調整方法

ドアクローザの側面にある速度調整弁で扉の閉まり速度の調整が可能です。

工場出荷時に適正速度にセットしてありますが、速度調整弁を右に回すと遅くなり、左に回すと速くなります。

注1) 1 回転以上緩めないでください。戻しすぎると調整弁が外れ、油漏れを起こす原因となります。

注2) 電動ドライバーは故障の原因となるため、使用しないでください。

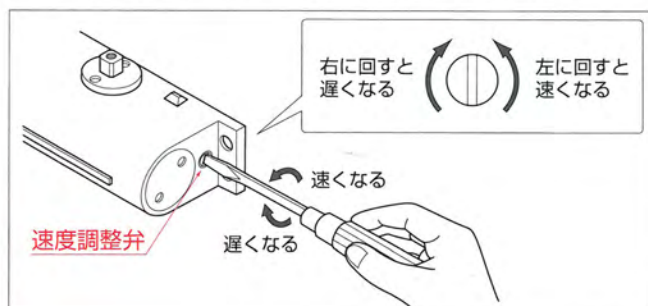

■材質/仕上

本体	アルミダイカスト/焼付塗装仕上
アーム	鋼製/焼付塗装仕上
カバー	ABS樹脂 (着色材)




■適用扉

型 式	適 用 扉	
	幅×高さ(mm)	重量(kg)
M401PS (カバー付)	800×1,800	10~30kg
M401NPS (カバーなし)		

■切込外観図




M401PS(-BL)

最大開き角度	X	Y	ストップ開始角度
90°	149	175	80~90°
180°	80	106	92~104°

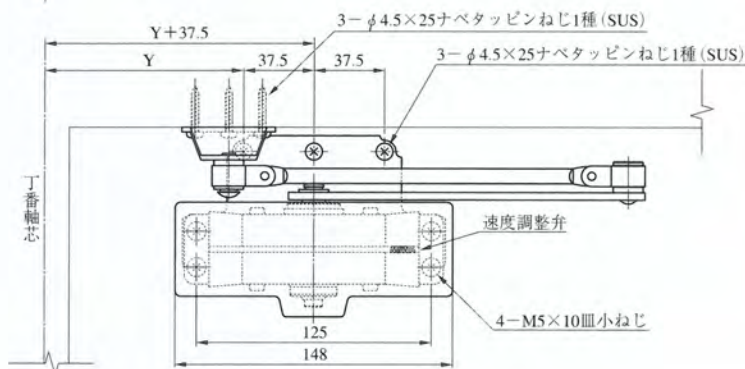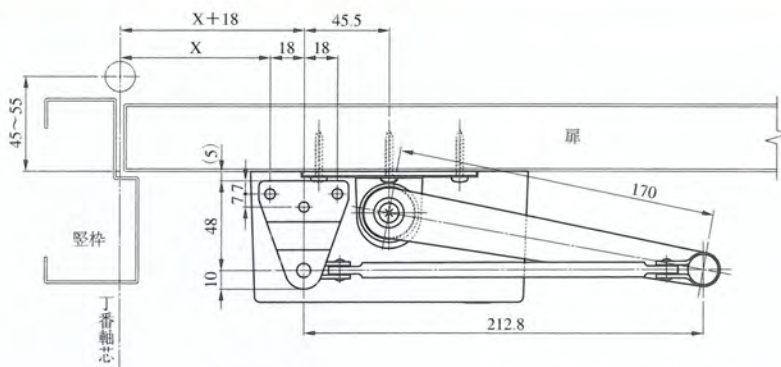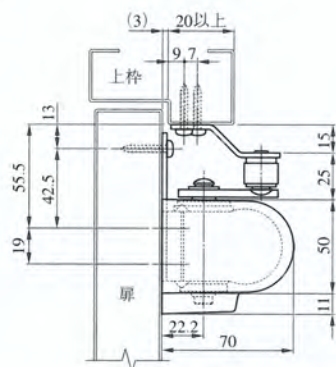

M401NPS(-BL)

最大開き角度	X	Y	ストップ開始角度
90°	149	175	80~90°
180°	80	106	92~104°

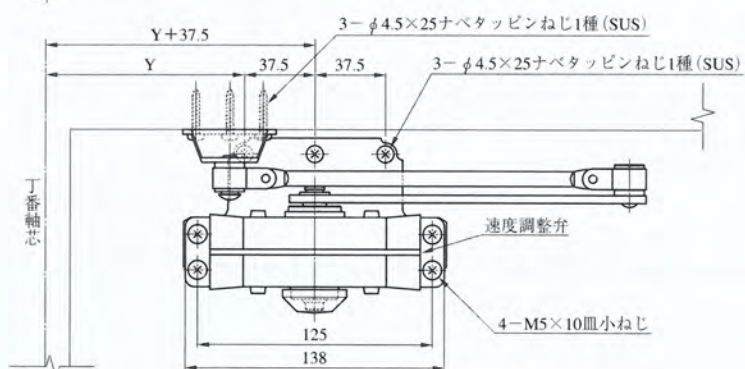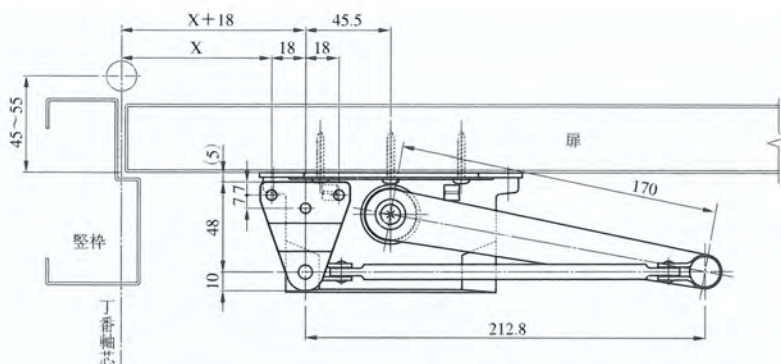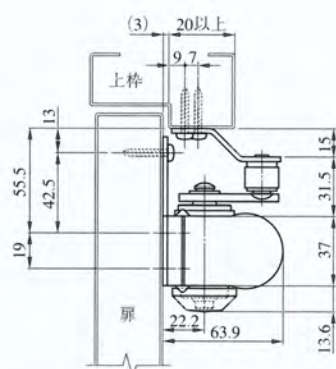

美和ロック株式会社

本社	東京	東京都港区芝3丁目1番12号	〒105-8510	TEL.03(4330)3069(代)
支店	横浜	神奈川県横浜市保土ヶ谷区上星川2丁目13番15号	〒240-0042	TEL.045(330)3069(代)
	金沢	石川県金沢市東力4丁目200番地	〒921-8015	TEL.076(203)3069(代)
	名古屋	愛知県名古屋市中千種区千種3丁目37番13号	〒464-0858	TEL.052(310)3069(代)
	大阪	大阪府大阪市中央区内平野町1丁目4番5号	〒540-0037	TEL.06(6733)3069(代)
	九州	福岡県福岡市中央区大手門2丁目4番14号	〒810-0074	TEL.092(235)3069(代)
営業所	札幌	北海道札幌市中央区大通西18丁目1番35号	〒060-0042	TEL.011(351)3069(代)
	仙台	宮城県仙台市青葉区一番町1丁目14番23号	〒980-0811	TEL.022(745)3069(代)
	広島	広島県広島市西区小戸内町2丁目1番33号	〒733-0025	TEL.082(563)3069(代)
	高松	香川県高松市今里町2丁目10番地20	〒760-0078	TEL.087(862)3069(代)
	沖縄	沖縄県那覇市泊3丁目1番23号	〒900-0012	TEL.098(993)3069(代)
工場	伊勢・玉城・盛岡・川崎			