

セキュリティフィルム

貼るだけで防犯・防災ガラスに変身!!



ガラス用防犯・防災フィルム



地震時のガラス割れによるケガを、
飛散防止効果により最小限に抑えます。

近年、凶悪化が進む空き巣の被害、
いつ襲ってくるかわからない天災への不安・・・

ガラス用防犯・防災フィルム「ドロSTOP」は
ご家族の「安心」を支えてくれます。



「ドロSTOP」透明ガラス用
(フィルム厚200ミクロン)

18,000円/㎡ (税別)
施工費込み

「ドロSTOP」透明ガラス用
(フィルム厚350ミクロン)CP

24,000円/㎡ (税別)
施工費込み

「ドロSTOP」凹凸ガラス用

24,000円/㎡ (税別)
施工費込み



※別途出張費・諸経費等を申し受けます。

	「ドロSTOP」透明ガラス用 (フィルム厚200ミクロン)	「ドロSTOP」透明ガラス用 (フィルム厚350ミクロン)CP	「ドロSTOP」凹凸ガラス用
主な特長	○ JISの厳しい基準をクリアしたフィルムです。 ○ 透明で、貼っても目立ちません。 ○ 有害紫外線をカットします。 (詳細は裏面をご覧ください。)		○ 凹凸ガラスに貼っても、透けて見えることはありません。 ○ 有害紫外線をカットします。 (詳細は裏面をご覧ください。) ○ 粘着力が更にパワーアップ。 (自社製品比較)
防犯性	○	◎	◎
飛散防止	◎	◎	◎
紫外線 カット	◎	◎	◎

空き巣狙いの約70%が窓ガラスを破って侵入!!

(一戸建住宅)

平成18年中に於ける警視庁管内侵入窃盗犯手口別統計結果

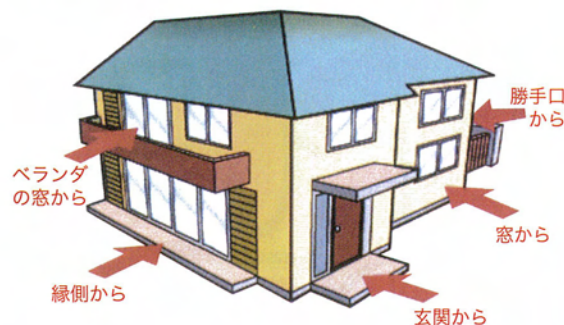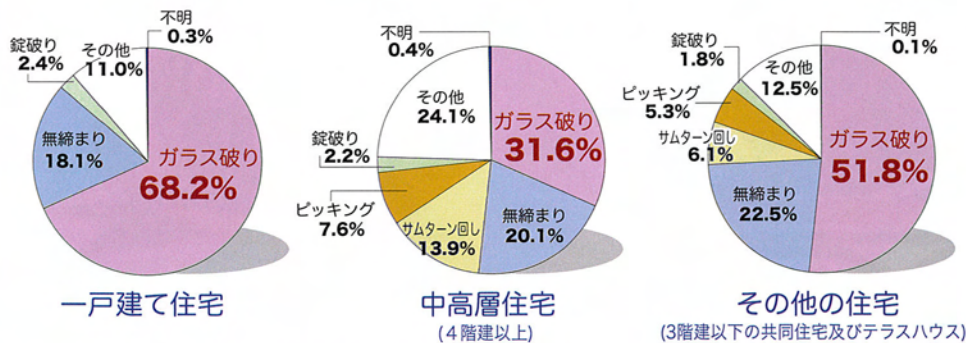


*いずれの場合でも、最も多い手口は「ガラス破り」です。平成18年中の警視庁統計データを引用。引用については許可済み。

フィルム試験データ一覧

1. 光学試験(財団法人建材試験センター試験結果 検体3片の平均値) 試験準拠規格 JIS A 5759

透明ガラス用フィルム試験データ(2MIL)

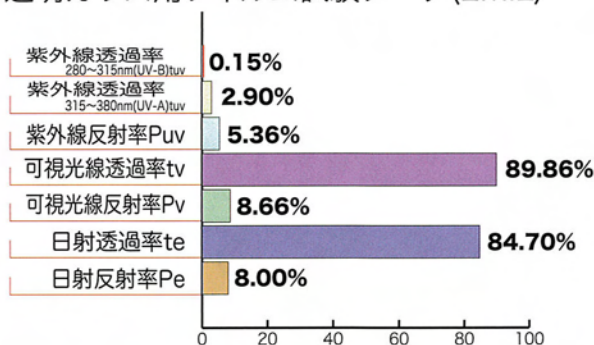

*一般的に「UV-A」は物の日焼けに関係があり、「UV-B」は、人体に対する有害紫外線と呼ばれ、皮膚がん等の発症に関係があると言われています。

2. 引張強さ及び、粘着力試験 試験準拠規格 JIS A 5759
(財団法人建材試験センター試験結果 検体3片の平均値)

透明ガラス用フィルム試験データ(2MIL)

試験項目	3片平均値	JIS A 5759による品質
引張強さ	185 N/25mm	100 N/25mm以上
伸び	101%	60%以上
粘着力	21.8 N/25mm	4.0 N/25mm以上

3. 飛散防止性能試験 試験準拠規格 JIS A 5759
(財団法人建材試験センター試験結果 検体4片の平均値)

透明ガラス用フィルム試験データ(2MIL)

A 法	ガラス飛散質量、JIS規格値内
B 法	ガラス飛散防止率、98.2% JIS規格値内

4. アルデヒド類及びVOCの放散速度の測定
(財団法人紡績検査協会試験結果 検体2片の平均値)

分析物質名	放散速度 (μg/m ² ・hr)
ホルムアルデヒド	
アセトアルデヒド	
トルエン	
キシレン	
p-ジクロロベンゼン	
エチルベンゼン	
スチレン	
テトラデカン	

試験準拠規格 JIS A 1901

透明ガラス用フィルム試験データ (2MIL)

5. 粘着剤、樹脂部分の識別試験

(財団法人紡績検査協会試験結果) 試験準拠規格 JIS L 1041

項目	区分	試験結果
樹脂識別	接着樹脂部分	主成分は、アクリル樹脂系接着剤と推定される。

お問合せは営業部迄、お願い致します。



Prosto
株式会社プロスト

TEL

06-4806-0119

〒532-0024 大阪市淀川区十三本町3-5-19 ハイム西村1F

FAX 06-4806-0199

URL <http://www.prosto.jp>

E-mail info@prosto.jp