

キーライン #884ディクリプター のアップデート手順

Ver.02.044



2013/05
Update

#884を最新のバージョンにアップデートして下さい。

キーを挿入してください
リードボタンを押してください

TRANSP. TEXAS TX00-4C
コピー可 書きこみ



キーライン#884ディクリプターをお使い頂き、有難うございます。

ディクリプター最新のバージョンVer.02.044のプログラムアップデートがリリースされました。

キーラインでは過去5ヶ月間、専門の技術者が専従して#884ディクリプターのスクリーンをクローニングマシンでは世界で初めて、日本語で表示させることに成功しました。

これはキーラインが手掛ける日本市場への期待度の高さを表しています。

またこれまで7Eで始まるテキサス4C固定コードのみしかコピーが出来ませんでした。7Fで始まる4CのIDコードのコピーと直接入力が可能になり、さらに汎用性が広がりました。

#884ユーザーの皆様はこの手順に基づいてお手持ちのデバイスアップデートをしてください。

平成25年5月
株式会社トラストワン
キーラインサポートチーム

#884ディクリプターアップデート

Ver.02.044の主な内容

	Ver.02.039	Ver.02.044
スクリーン表示	アルファベット言語のみしか表示が出来ませんでした。	日本語とロシア語が新たに追加されました。
TEX 4C FIXED(固定)コード	7Eで始まるトランスポンダーIDのみコピー、直接入力できました。	7Fで始まるトランスポンダーIDのコピー、直接入力が可能になりました。
TEX 4D CRYPTO(暗号)コード		カリキュレーション(計算)時間が大幅に短縮されました。

準備するもの

- #884ディクリプター本体
- USBケーブル(本体に付属されています)
- 12Vアダプター(本体に付属されています。電源ケーブルと一体になっているマシンもあります。)
- インターネットに接続できるパソコン



#884ディクリプターアップデート

アップデートデータのダウンロード

手順1

パソコンをインターネットに接続して、キーラインのWebサイト
<http://www.keyline.it/jpn/>を開いて下さい。

トラストワンのホームページ右上のリンクからも、キーラインホームページへジャンプ出来ます。



日本語で表示されない場合は、ここをクリックして、JPを選択して下さい。

#884ディクリプターアップデート アップデートデータのダウンロード

手順2

赤いメニューバーの**顧客エリア**をクリックします。



手順3

顧客エリアが表示されたら、メニュー左下の「**ダウンロードエリア**」に進みます。



手順4

ログインメニューが表示されます。あらかじめ登録されているメールアドレスと、キーラインから取得されたパスワードを入力して送信ボタンでログインして下さい。



#884デクリプターアップデート

アップデートデータのダウンロード

手順5

884 DECRYPTOR ULTEGRAを選択して下さい。
更に選択項目が4つ表示されます。



884 DECRYPTOR ULTEGRA

アップデートに関するヘルプが、別画面で表示されます。

バージョン02.039からのアップデートデータをダウンロードします。

UPDATE HELP

V02.044

V02.044 FULL

884TOOL

フルアップデートのデータをダウンロードします。

#884を自動でアップデートするローダーが取得出来ます。

#884ディクリプターアップデート

アップデートデータのダウンロード

手順6

#884のアップデートには2つの方法があります。

- ① 手動でアップデートする。(推奨)
- ② 自動のローダーを使ってアップデートする。



884Tool.exe

手動でアップデートをする場合は先にアップデートデータをダウンロードする必要があります。

- A) 現在のバージョンが02.039以上の場合は、左下V02.044のボタンを選択。
- B) ずっとアップデートをしていない人は右上のV02.044FULLを選択して下さい。




#884ディクリプターアップデート

アップデートデータのダウンロード


手順7

A・Bいずれかを選択すると「ファイルのダウンロード」画面が開きます。
WindowsのOSにより表示は異なります。
(イラストはWindows7)
「開く」または「保存」を選択するとダウンロードが始まります。

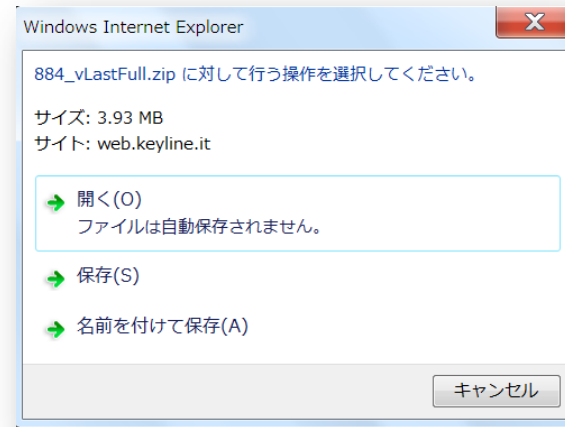

手順8

「開く」を選択した場合、ダウンロードが完了すると自動でダウンロードしたデータのフォルダが表示されます。
A(最新のアップデート)を選択した場合はファイルが3つ、B(フル・アップデート)を選択した場合はファイルが7つ含まれています。ファイルはすべて圧縮されています。

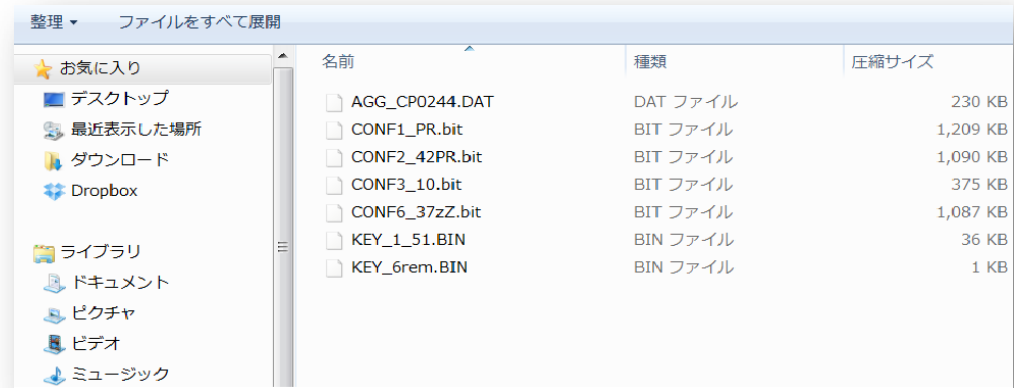


#884ディクリプターアップデート

アップデートデータの展開(手動アップデート)

手順9

展開先を指定してファイルをすべて展開します。

ファイルを展開する前に、あらかじめデスクトップ上にフォルダを作成しておくことをお勧めします。
(イラストはWindows7)

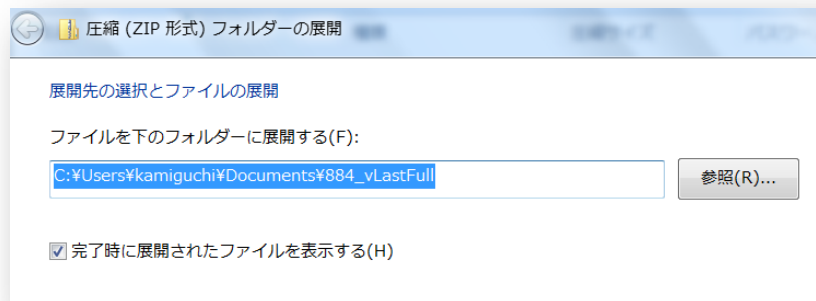

展開ウィザードが開いたら、ファイルの展開先で「参照」を選択して、デスクトップに作成したフォルダを選択します。展開が完了したら展開したファイルをデスクトップ上に表示させて下さい。

名前	更新日時	種類	サイズ
AGG_CP0244.DAT	2013/05/23 18:05	DAT ファイル	272 KB
CONF1_PR.bit	2013/05/23 18:05	BIT ファイル	1,713 KB
CONF2_42PR.bit	2013/05/23 18:05	BIT ファイル	1,713 KB
CONF3_10.bit	2013/05/23 18:05	BIT ファイル	1,713 KB
CONF6_37zZ.bit	2013/05/23 18:05	BIT ファイル	1,713 KB
KEY_1_51.BIN	2013/05/23 18:05	BIN ファイル	96 KB
KEY_6rem.BIN	2013/05/23 18:05	BIN ファイル	1 KB

#884ディクリプターアップデート


手動アップデート

手順10

ここから#884本体のアップデートです。

#884本体と、データを取り込んだパソコンをUSBケーブルで接続します。

#884に電源ケーブルを差し込んでスイッチをONにします。

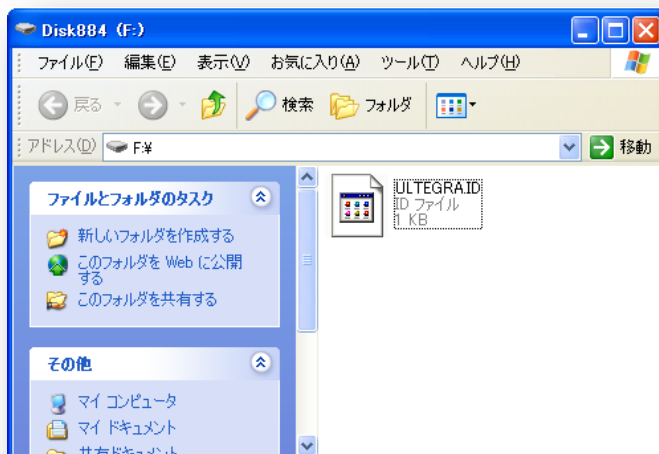


パソコンが#884との接続を開始します。正常に接続、認識されるとデスクトップ上に「Disc884」のウィンドウが表示されます。

#884ディクリプターアップデート

手動アップデート


手順11

パソコンのデスクトップに、展開したアップデートデータのウィンドウと、Disc884のウィンドウを並べて表示させて下さい。

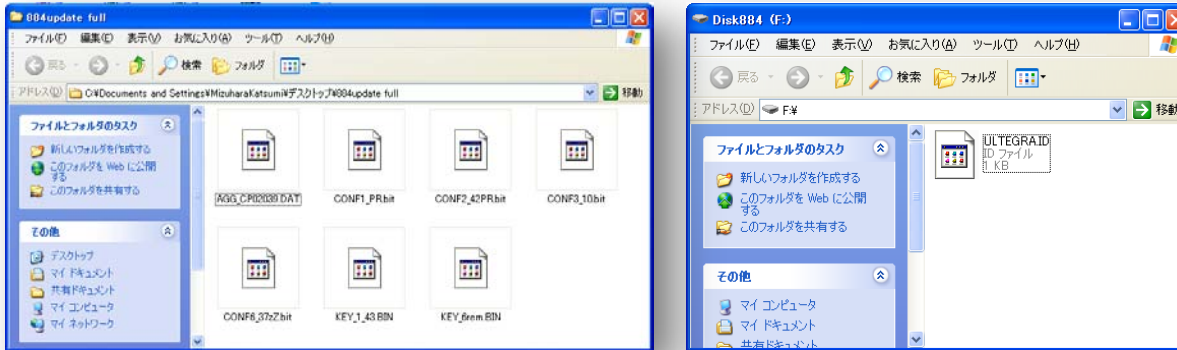

手順12

展開したアップデートデータをひとつ選んで、Disc884のウィンドウ上にドラッグ（コピー）します。

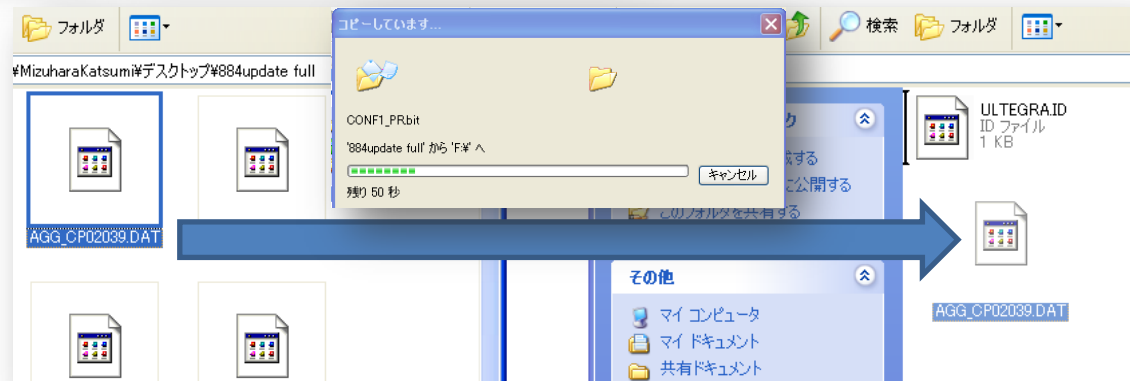

#884ディクリプターアップデート

手動アップデート


注意！

転送するデータの順序に注意して下さい。

CONF1_PRからCONF6_37zZ.BITを始めに転送して下さい。

次にKEY_1_51.BIN KEY_6rem.BINを転送します。

AGG_CP0244.DATのファイルは必ず一番最後に転送して下さい。

名前	更新日時	種類	サイズ
 AGG_CP0244.DAT	2013/05/23 18:05	DAT ファイル	272 KB
CONF1_PR.bit	2013/05/23 18:05	BIT ファイル	1,713 KB
CONF2_42PR.bit	2013/05/23 18:05	BIT ファイル	1,713 KB
CONF3_10.bit	2013/05/23 18:05	BIT ファイル	1,713 KB
CONF6_37zZ.bit	2013/05/23 18:05	BIT ファイル	1,713 KB
KEY_1_51.BIN	2013/05/23 18:05	BIN ファイル	96 KB
KEY_6rem.BIN	2013/05/23 18:05	BIN ファイル	1 KB

必ず一番最後に！

#884ディクリプターアップデート

手動アップデート

手順13

データのコピーは必ず1つずつ確実に行って下さい。

一度に複数のデータをコピーしないで下さい。

最新アップデートの場合は3つのファイル、フルアップデートの場合は7つのファイルを確実にコピーして下さい。

右はファイルコピー中の#884ディスプレイ表示の流れを示しています。

ファイルのコピーが完了すると本体が再起動してメニュー画面に戻ります。


次のファイルをコピーする前に、メニュー画面に戻っていることを確認して下さい。




INSERT THE KEY
AND PRESS READ



WAIT FOR CONFIG 1
01 15




WAIT FOR CLEAR MEMORY

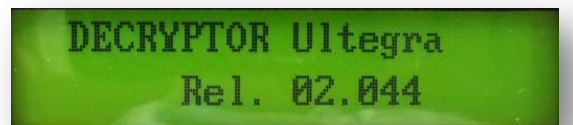

DECRYPTOR Ultegra
Rel. 02.044



INSERT THE KEY
AND PRESS READ

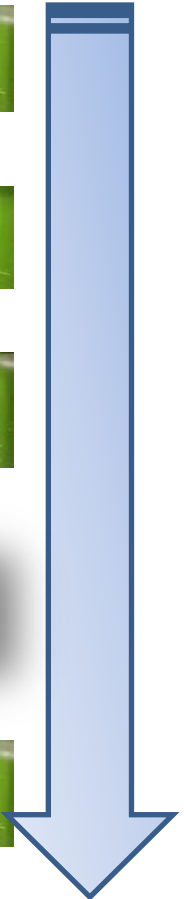

注意！

AGG_CP0244.DATのファイルは必ず一番最後に転送して下さい。

#884 ディクリプターアップデート

手動アップデート

手順14

データのコピーがすべて完了すると作業終了です。
一度本体の電源を切ってからUSBケーブルを本体から外して下さい。

正常にアップデートが完了すると、新しいキーラインのロゴが表示された後、新しいバージョン02.044が表示されます。



#884デクリプターアップデート

自動アップデート

手順1



キーラインホームページの顧客エリア⇒
ダウンロードエリア⇒884 DECRYPTOR
ULTEGRAの順で進み、右下「884 TOOL」
を選択して下さい。



手順2

#884ツール(ローダー)のダウンロードが
始まります。「実行」または「保存」で次に進
んで下さい。

途中、セキュリティの警告が表示される場
合がありますが、「実行する」で続けます。

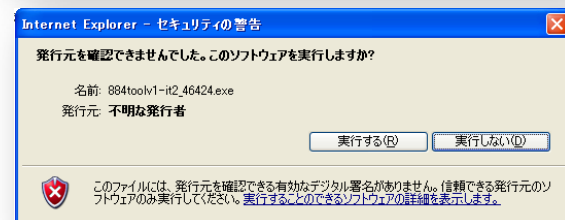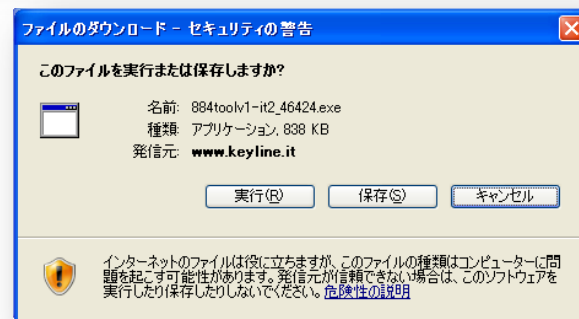


#884ディクリプターアップデート

自動アップデート


手順3

7-Zip. Self-extracting archive(7つのZIPファイルを自分で抽出して保存する)ダイアログが表示されたら「Extract」を選択して下さい。
ダイアログは自動で閉じられます。

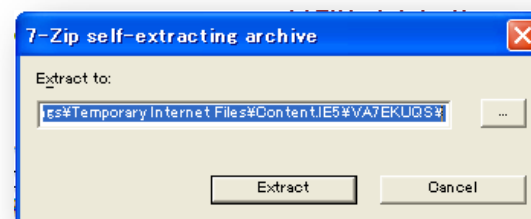

手順4

#884ツール(ローダー)のアイコンがデスクトップに表示されます。
ダブルクリックしてローダープログラムを開いて下さい。

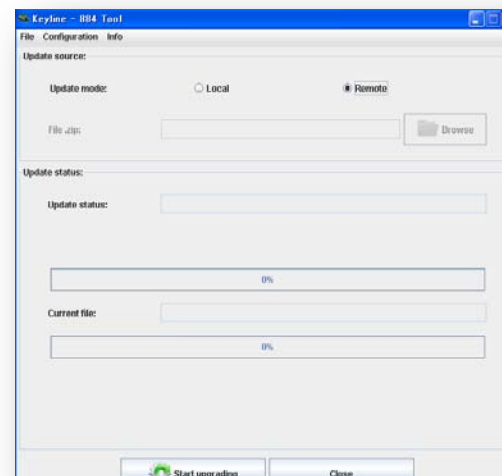

#884ツール

#884ディクリプターアップデート

自動アップデート


手順5

Update sourceでRemoteにチェックを入れて下さい。

パソコンに#884を接続して電源をONにして下さい。

画面左下の「Start upgrading」を選択するとアップデートが始まります。

パソコンがインターネットに接続されていることを確認して下さい。
「はい」で次に進みます。

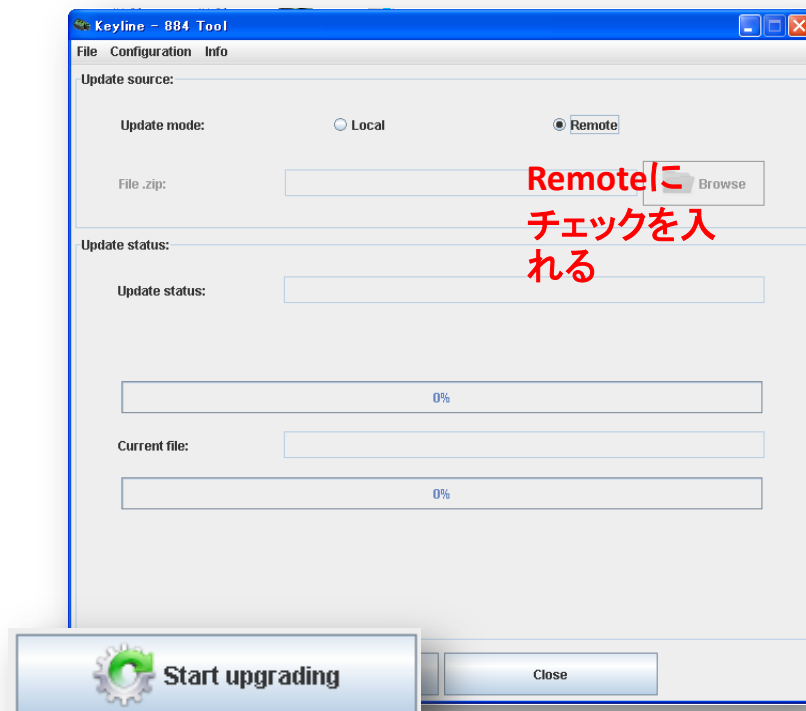



#884ディクリプターアップデート

自動アップデート

手順6

#884の電源がONになっているかどうか確認の表示が出ます。
電源が入っていることを確認して「はい」で次に進みます。

アップデートするバージョンの確認が表示されるので、「はい」を選択すると、アップデートが始まります。
アップデート中は絶対にパソコンと#884の接続を切断しないこと、インターネット通信が途切れないこと、#884の電源が切れないことを注意して下さい。

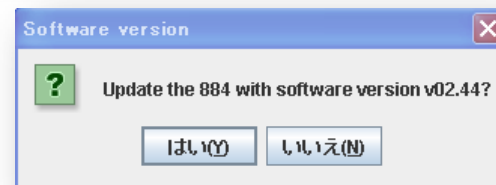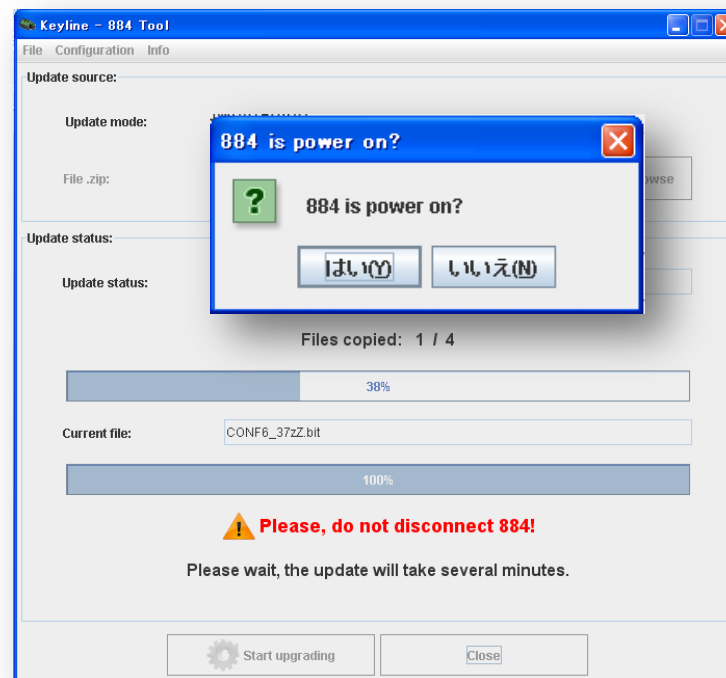

#884ディクリプターアップデート


自動アップデート

手順7

アップデートが完了するまで15分ほどかかります。
完了の画面が表示されましたら「了解」を押してプログラムを閉じて下さい。

#884の電源を切ってから、パソコンと接続しているUSBケーブルを抜いて作業完了です。

確認のため、再度#884の電源を入れて下さい。
右の表示が出た場合は**アップデートファイルが完全に転送されていない**恐れがあります。
この場合は**手動アップデート**を再度行って下さい。

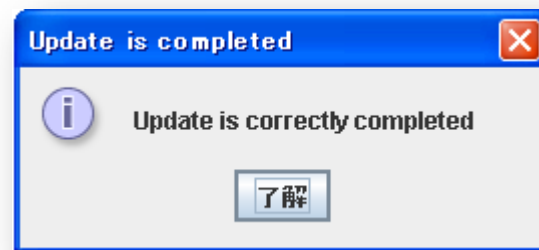

#884ディクリプター

日本語表示への切り替え(言語選択)

Version02.044へアップデートが完了すると、スクリーンの言語を日本語で表示することができます。

手順1

本体の電源を入れて、キーラインロゴ⇒バージョン⇒スタートメニューを表示させてください。



手順2

本体キーパッドのF1キーを長押しして下さい。画面がENGLISHの表示に変わります。



手順3

リード（読み取り）キーを1回ずつ押すと設定言語が選択できます。日本語と表示されるまで読み取りキーで送ってください。



手順4

書き込み（ライト）キーを押すと日本語に表示が切り変わります。



#884ディクリプター

#884ディクリプターのアップデートに関するお問い合わせは、ご購入の正規代理店までお問い合わせ下さい。

トラストワン及びトラストワン販売協力各社よりご購入のユーザー様については、弊社にてお問い合わせを承っています。



株式会社トラストワン

〒532-0024

大阪府大阪市淀川区十三本町3-5-19

ハイム西村1F

TEL 06(4806)0119

FAX 06(4806)0199

<http://www.trust-one.jp>

info@trust-one.jp